



Клапаны обратные для вентиляции АЗЕ

Клапан обратный круглого сечения взрывозащищенный АЗЕ 100/101 (типовая серия 5.904-58)




Клапан может быть установлен в горизонтальном и вертикальном участке воздуховода. Установка в вертикальном участке более предпочтительна, при этом поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Скорость воздуха на горизонтальном участке $\geq 5,5$ м/с, на вертикальном ≥ 4 м/с. Применяется в соответствии с требованиями СнИП 2.04.05-91.

Климатическое исполнение УХЛ4 ГОСТ 15150

Характеристики и размеры:

АЗЕ - 100

Обозначение	Диаметр D, мм	Длина L, мм	Масса, кг.
АЗЕ 100-00	100	90	1,0
-01	125	115	1,5
-02	160	150	2,0
-03	200	190	3,0

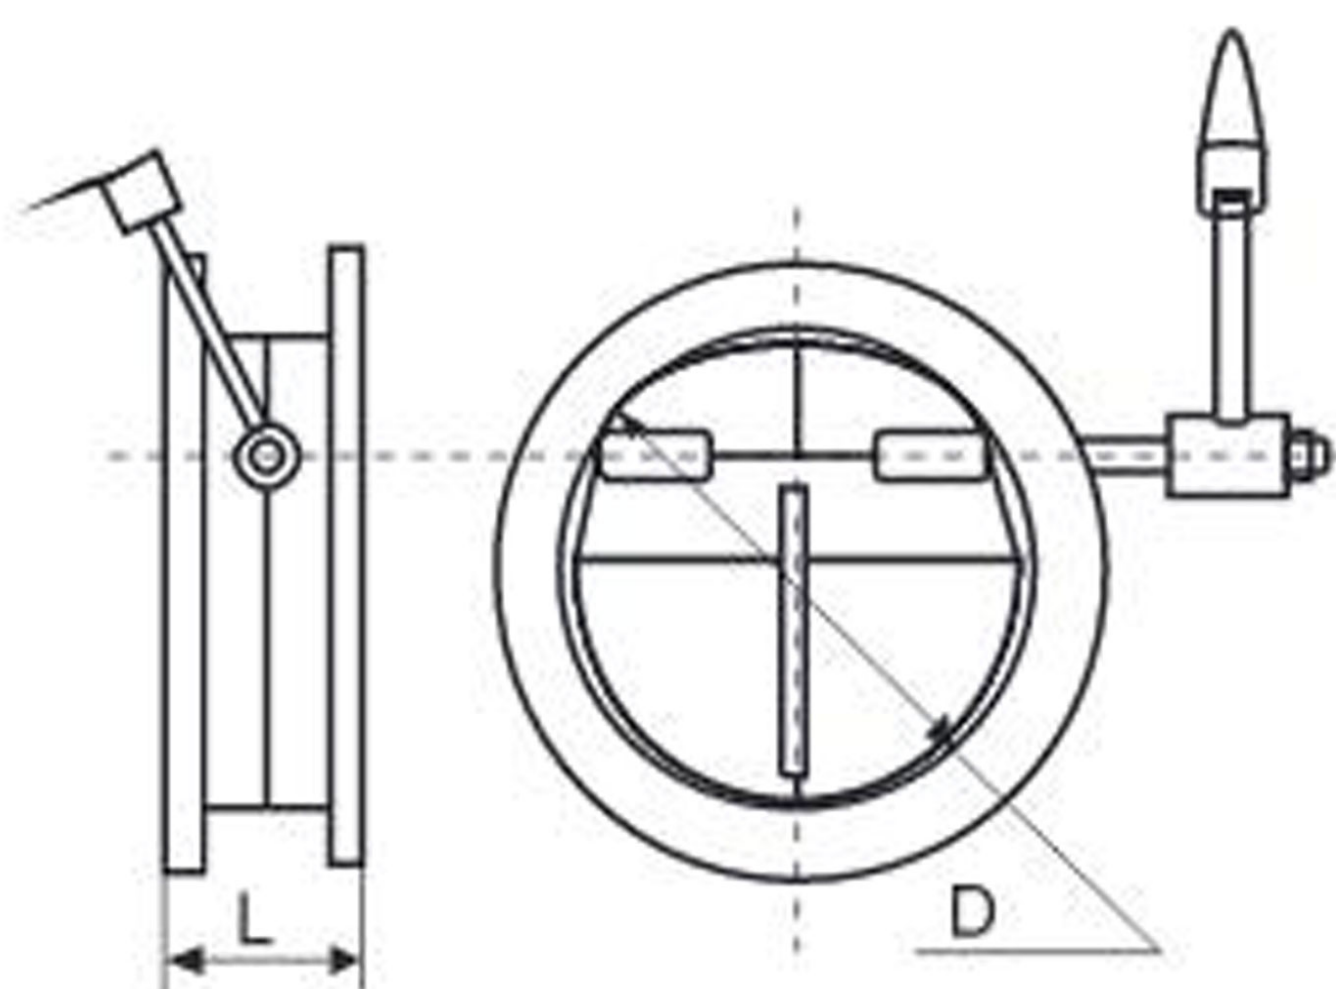

АЗЕ - 101

Обозначение	Диаметр D, мм	Длина L, мм	Масса, кг.
АЗЕ 101-00	250	235	5,2
-01	315	300	7,2
-02	355	340	9,5
-03	400	385	11,5
-04	450	435	13,7
-05	500	485	16,4
-06	560	545	19,3
-07	630	615	27,5
-08	710	695	34,5
-09	800	785	43,0
-10	900	885	58,0
-11	1000	985	70,3



Клапаны обратные для вентиляции АЗЕ

Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольного сечения АЗЕ 102-104 (типовая серия 5.904-58)




Предназначен для предотвращения перетекания воздуха через ответвление к отключенным вентиляторам при присоединении последних к коллекторам. Устанавливается в вертикальном и горизонтальном участках воздуховода.

Установка на вертикальном участке более предпочтительна, при этом поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Скорость воздуха на горизонтальном участке $\geq 5,5$ м/с, на вертикальном ≥ 4 м/с.

Характеристики и размеры:

АЗЕ - 102/104

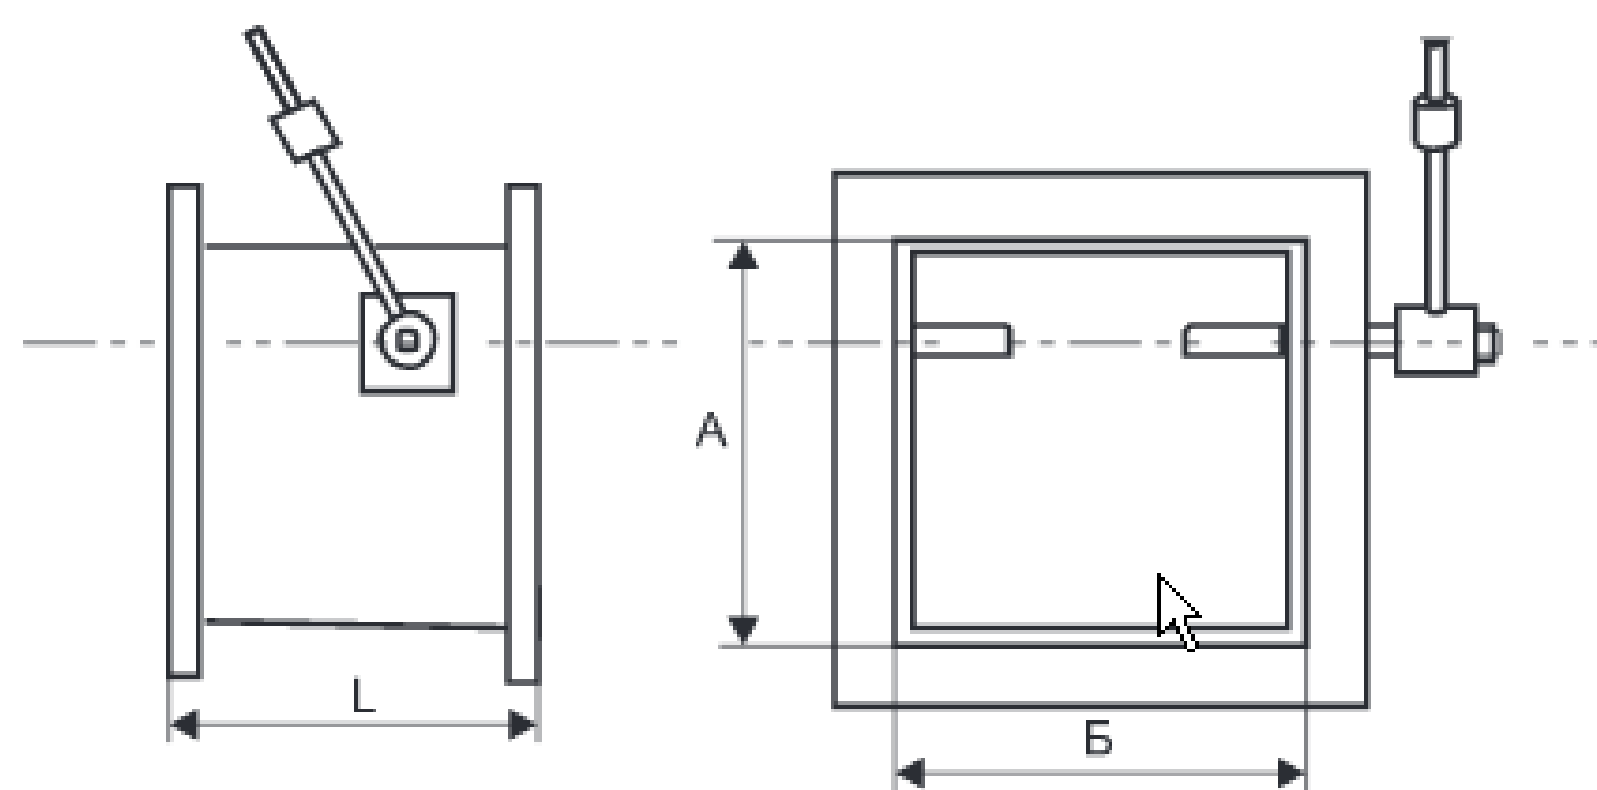

Обозначение	Сечение, мм	Длина L, мм	Масса, кг.
АЗЕ 102-00	150x150	235	5,2
-01	250x250	300	7,2
-02	250x300	340	9,5
АЗЕ 103-00	400x400	385	11,5
-04	450x450	435	13,7
-05	500x500	485	16,4
-06	560x560	545	19,3
АЗЕ 104-00	800x800	900	30,5
-01	1000x1000	1100	43,0