




КЛАПАНЫ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ КЛ 00-05

Типовая серия 1.494-33

Клапаны лепестковые стальные предназначены для установки на нагнетательной стороне осевых вентиляторов типа ВО-06-300 Х2 4 у 12,5 с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов. Конструкция лепесткового клапана представляет собой корпус, в подшипниках которого на осях закреплены лопатки. Назначение подшипников – обеспечить свободное открывание клапана при периодической работе вентиляторов. Минимальный динамический напор при котором работает лепестковый клапан составляет 30-40 Па.

Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климат 1, 2, 3, 4 категорий размещения по ГОСТ 15150-69.

Размеры

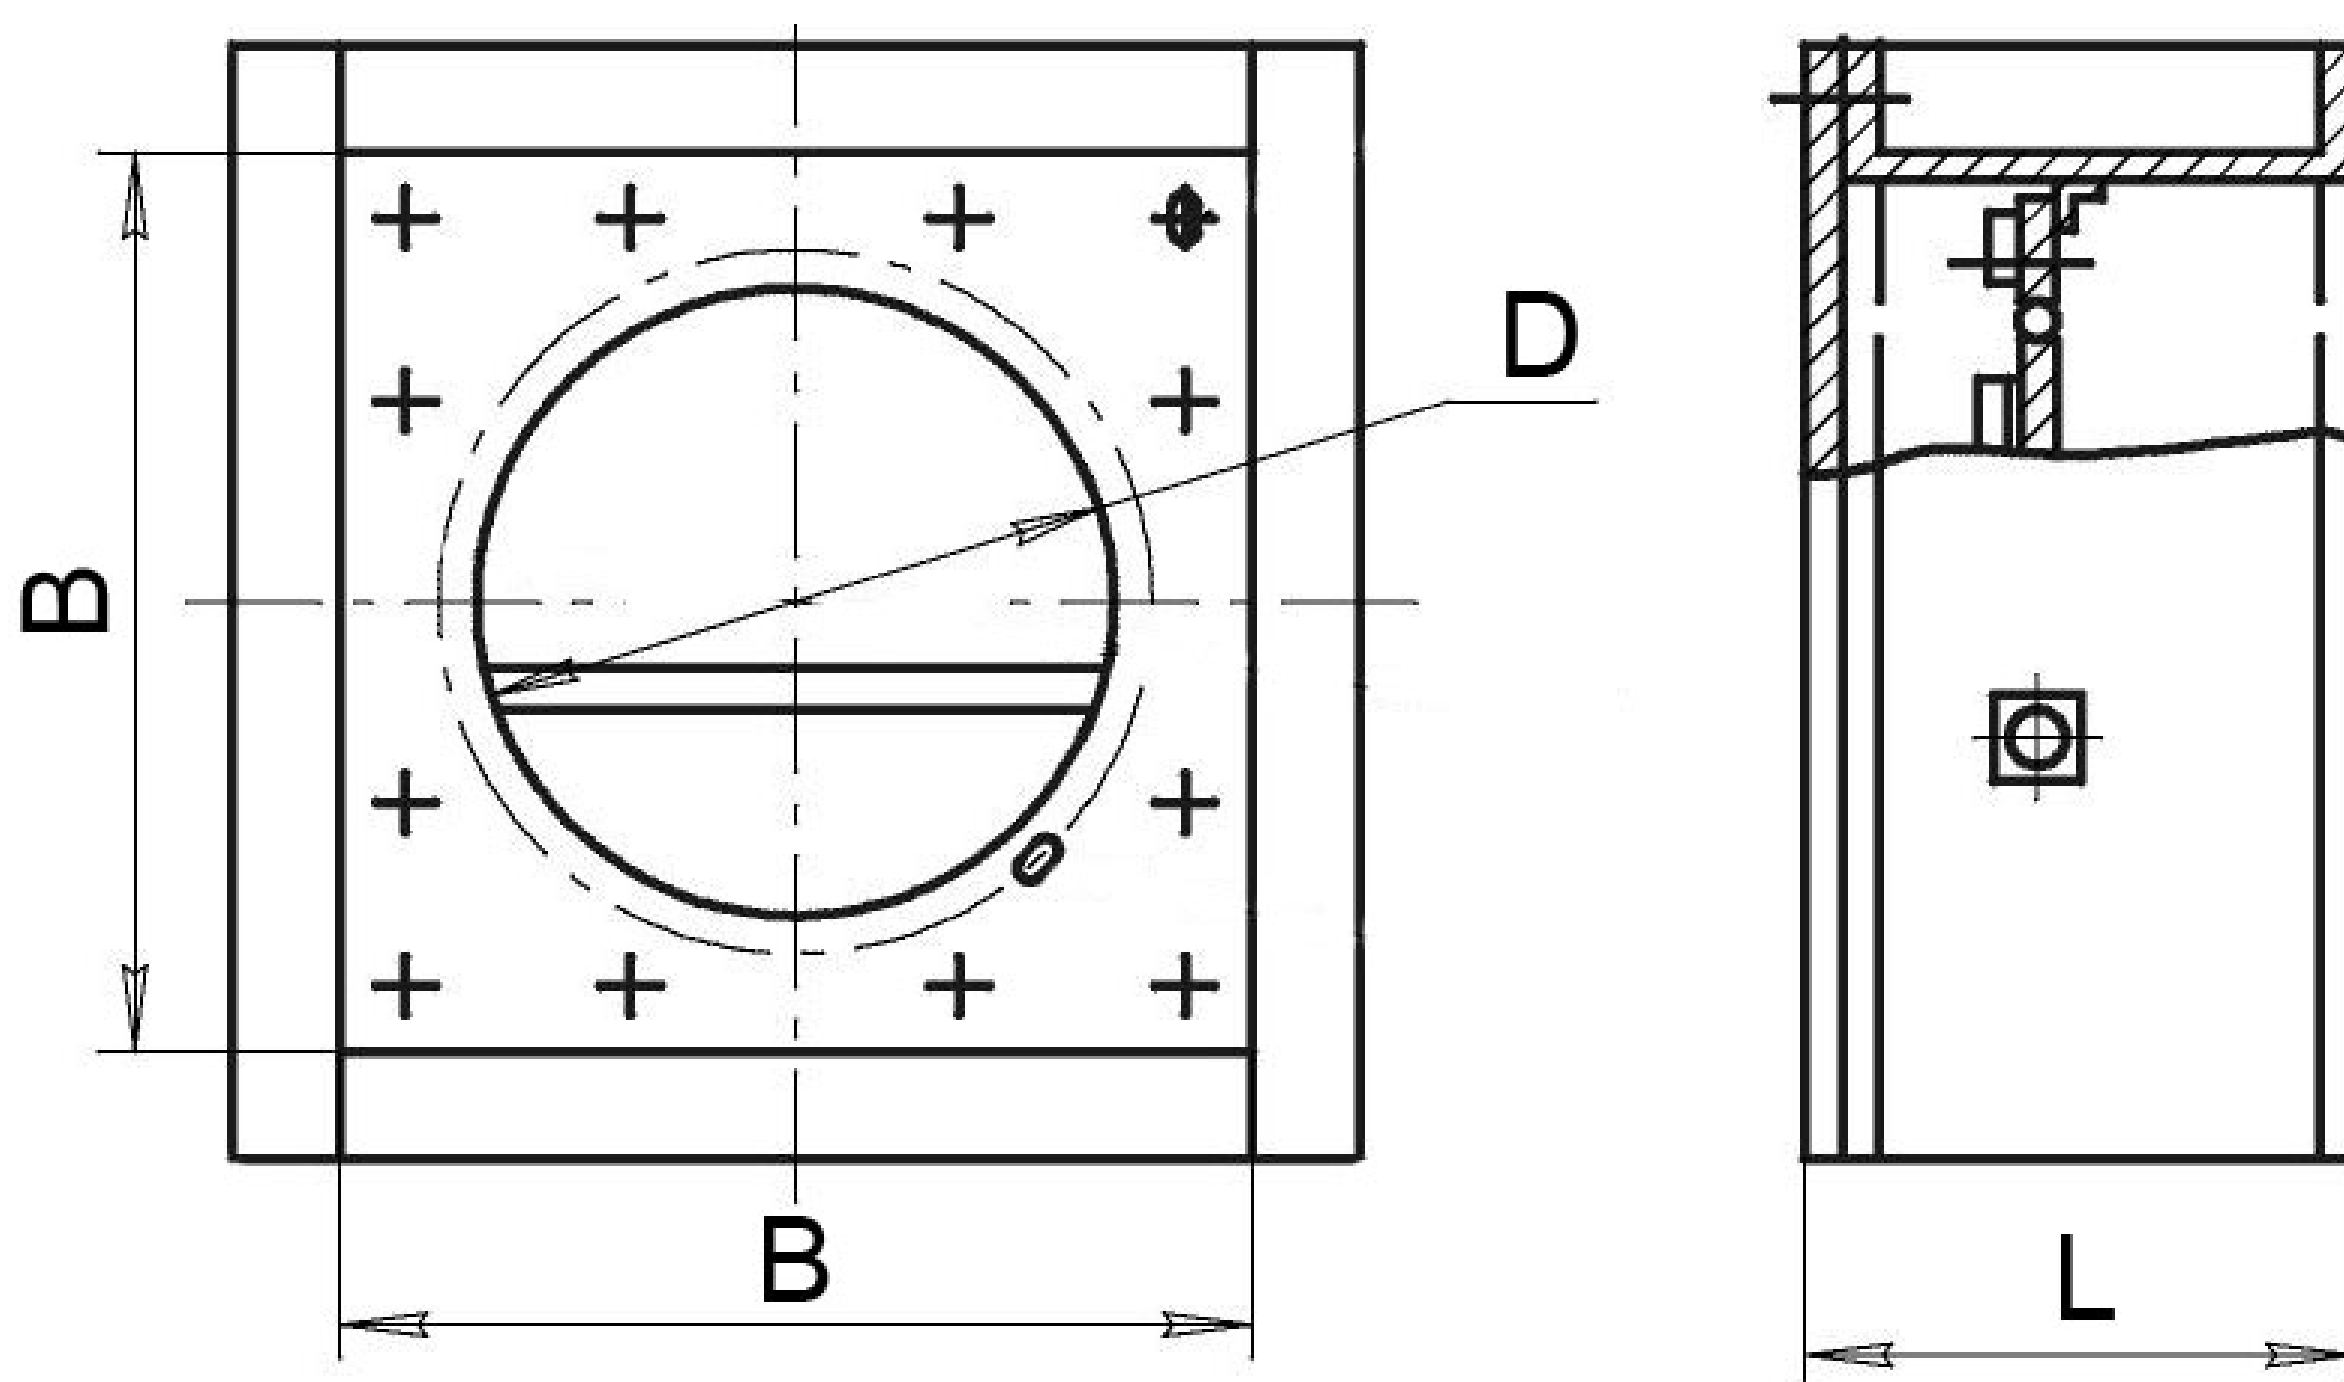

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
	Сечение B	Длина L	D	
КЛ -00	403x403	247	403	13,4
-01	503x503	287	503	17,5
-02	633x633	357	633	24,1
-03	805x805	332	805	33,5
-04	1008x1008	392	1006	43,4
-05	1280x1280	497	1258	61,7