




ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЗК 00-10

Типовая серия 5.904-4

Зонты применяются в системах вытяжной вентиляции. Назначение зонтов – предотвращение попадания атмосферных осадков в вентиляционные шахты. Размеры зонта выбираются по таблице в зависимости от поперечного сечения вентиляционной шахты. Изготовление зонтов предусматривается по конфигурации колпака – круглые и прямоугольные. Все присоединительные размеры соответствуют нормализованному ряду воздуховодов и присоединительным размерам узлов прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий.

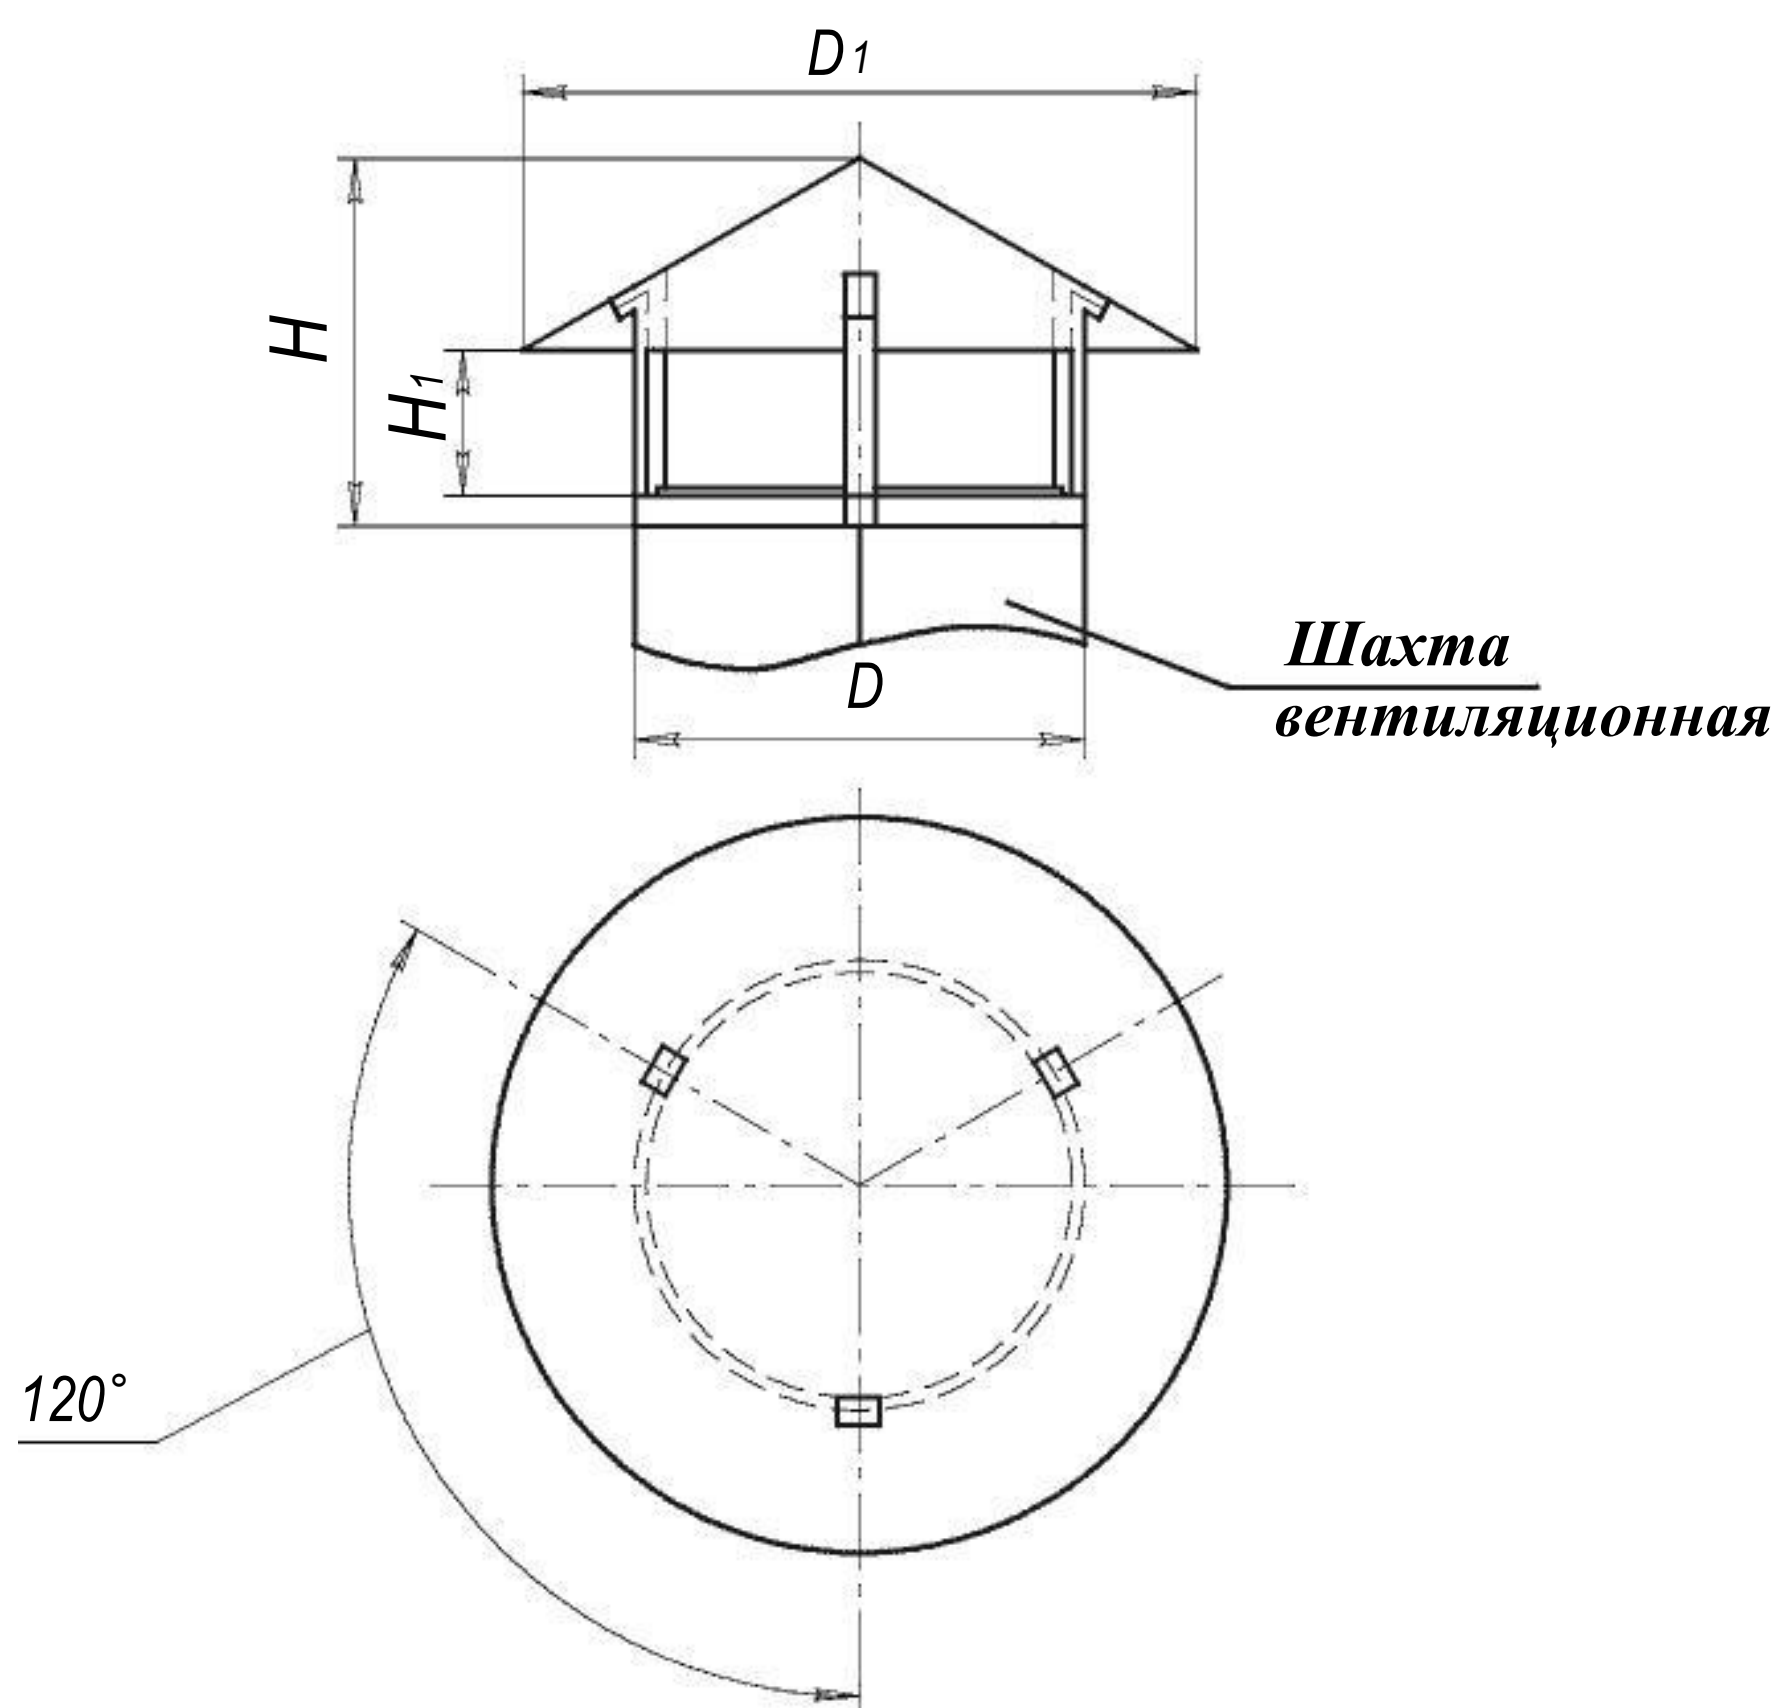

Обозначение	Размеры, мм				Вид соединения			Площадь поверхности, м ²	Масса, кг
	D	D ₁	H	H ₁	ниппель	бандаж	фланец		
ЗК-00	200	350	240	150	+	+	+	0,14	2,0
-01	250	450	257		+	+	+	0,22	2,85
-02	315	550	275		+	+	+	0,35	4,0
-03	400	700	400	250	+	+	+	0,53	7,1
-04	450	800	415		-	+	+	0,64	8,4
-05	500	900	480	300	+	+	+	0,80	10,1
-06	630	1130	523		+	+	+	1,37	14,0
-07	710	1300	550		-	-	+	1,51	17,7
-08	800	1450	820	538	+	-	+	2,07	33,7
-09	1000	1800	970	638	+	-	+	3,19	48,3
-10	1250	2250	1055		-	-	+	4,89	71,6