

Раздел №4. Осевые вентиляторы

ВЕНТИЛЯТОР ОКОННЫЙ ВОЖ (С ЖАЛЮЗИ)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

- ТУ 4861-002-90183518-2012
- низкого давления
- количество лопаток рабочего колеса – 5
- жалюзи в комплекте
- напряжение питания – 220В



НАЗНАЧЕНИЕ:

- предназначены для приточной и вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых помещений

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

Температура окружающей среды от -40°C до +40°C.

Температура среды, перемещаемой вентиляторами до +40°C.

Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 10 мг/м³ и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.




Типоразмер вентилятора	Электродвигатель*				Параметры в рабочей зоне		Масса, кг.
	Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Частота вращения, об/мин.	Производи- тельность, 10 ³ м ³ /час	Уровень шума**, дБ	
1	3	4	5	6	7	8	9
ВОЖ-1,5	5	220	50	1500	200	50	4,4
	18			2600	300		
ВОЖ-1,7	5			1500	300	52	4,5
	18			2600	400		
ВОЖ-2	10			1500	410	55	7,0
	18			2600	650		
ВОЖ-2,3	16			1500	600	60	7,0
ВОЖ-2У	63			2550	745	52	7,5
ВОЖ-2,5	16			1500	950	60	7,5
	18			2600	1600		
ВОЖ-2,5У	104			1500	1100	60	8,0
	104			2550	1500		
ВОЖ-3	34			1500	1600	58	8,0
ВОЖ-3У	136			1500	2100	73	8,5
	136			2550	2500		
ВОЖ-3,15	34			1500	2600	62	8,0
ВОЖ-3,5	34			1500	3000	64	8,5
ВОЖ-3,5У	170			1500	3250	64	9,0
ВОЖ-4У	180			1500	4500	69	9,5
ВОЖ-4,5У	250			1500	5700	68	14
ВОЖ-4,0	220			1500	4500	64	10
ВОЖ-4,5	240			1500	5000	64	11,5
ВОЖ-5У	420			1500	7500	72	16,0
ВОЖ-5,6У	550			1500	8500	75	18,0
ВОЖ-6,3У	800			1500	10830	78	20,0

* - класс защиты электродвигателя вентилятора - IP 42

** - уровень шума на расстоянии 1 метра от вентилятора

Раздел №4. Осевые вентиляторы

**Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов
ВОЖ №1,5÷№6,3**

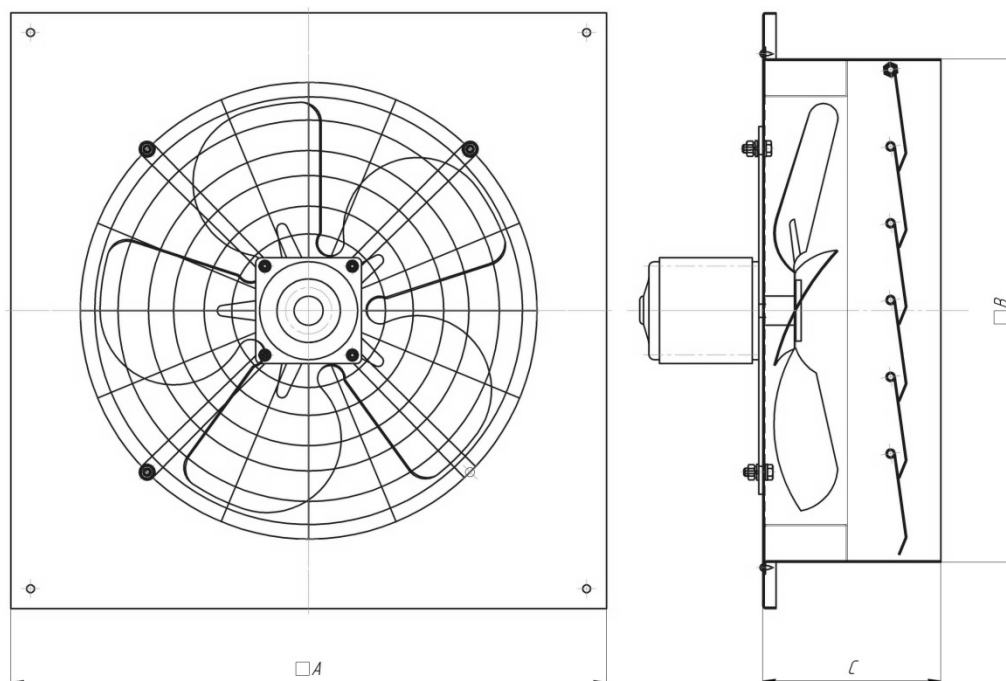

Обозначение вентилятора	A	B	C
ВОЖ-1,5	225	200	110
ВОЖ-1,7	255	200	110
ВОЖ-2	285	235	105
ВОЖ-2,5	330	305	95
ВОЖ-3	430	365	160
ВОЖ-3,15	430	365	160
ВОЖ-3,5	485	420	155
ВОЖ-4	540	470	185
ВОЖ-4,5	605	470	185
ВОЖ-5	665	620	270
ВОЖ-6,3	950	740	270

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.