

Раздел №4. Осевые вентиляторы

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО-40-150-8...12,5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

- **ТУ 4861-002-90183518-2012**
- низкого давления
- количество лопаток – 12

НАЗНАЧЕНИЕ:

- стационарные системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий
- для других санитарно-технических и производственных целей



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

Температура окружающей среды от -40°C до +40°C (+45°C для вентиляторов тропического исполнения).

Температура среды, перемещаемой вентиляторами до +40°C.


Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 10 мг/м³ и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

Типоразмер вентилятора	Констр. исполн.	Электродвигатель		Частота вращения рабочего колеса, об/мин.	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг.
		Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, 10 ³ м ³ /час	Полное давление, Па	
ВО-40-150-8	1	АИР132М4	11	1450	23-35	900-570	186
ВО-40-150-10	1	АИР160S6	11	980	30-44	650-400	302
ВО-40-150-12,5	1	АИР200L6	30	980	62-90	1000-650	528

Раздел №4. Осевые вентиляторы

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО-40-150

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

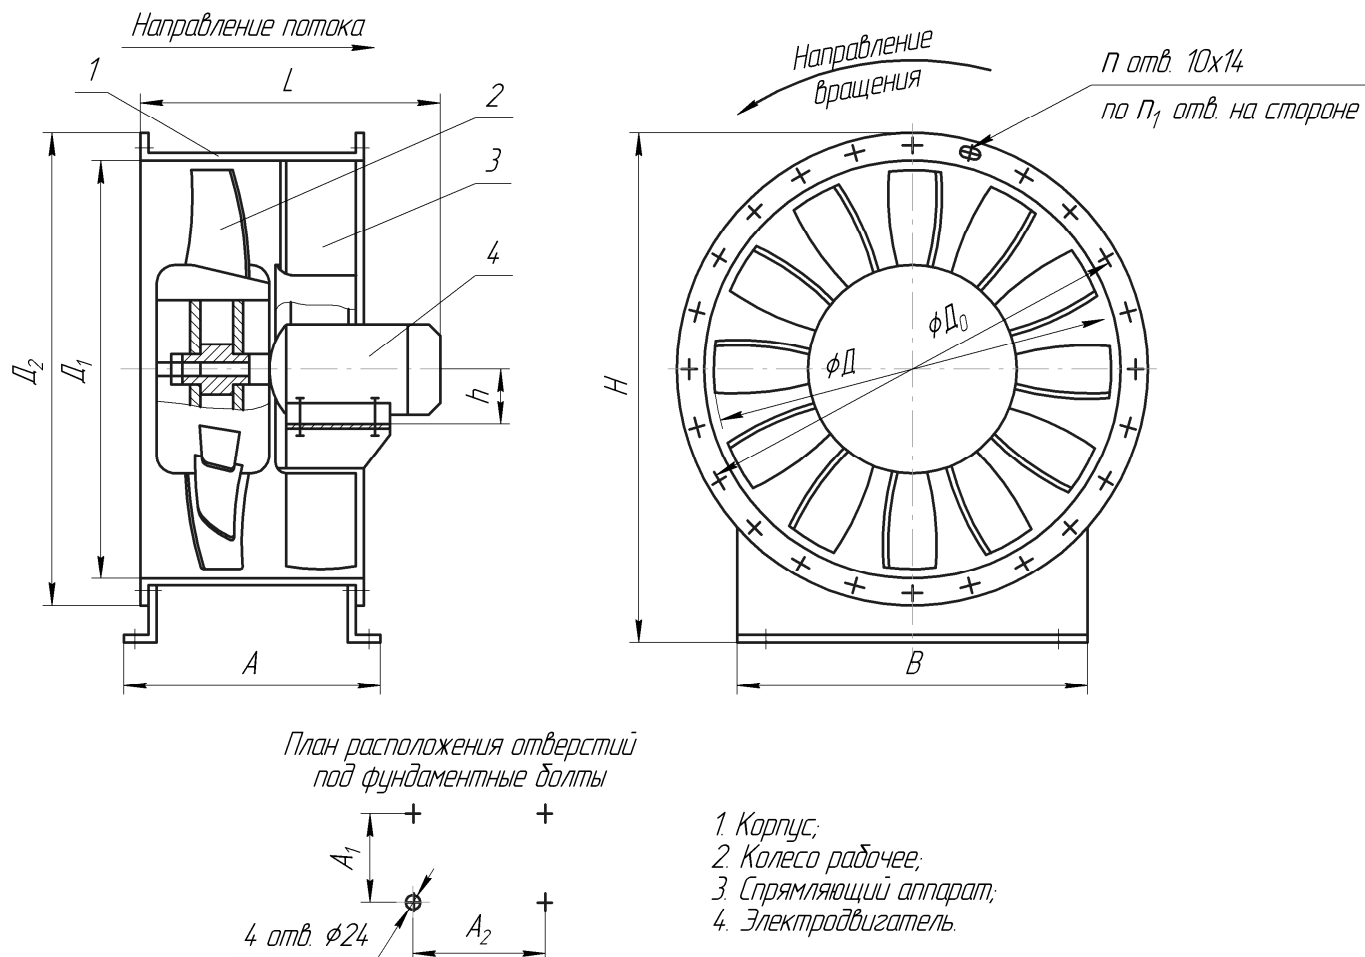

Обозначение вентилятора	D	D_0	D_1	D_2	A	A_1	A_2	h	H	B	L	Π	Π_1
												шт	
ВО-40-150-8	800	835	806	860	360	310	770	132	960	830	347	32	16
ВО-40-150-10	1000	1045	1006	1075	492	402	900	162	1161	960	690	32	16
ВО-40-150-12,5	1250	1295	1258	1330	554	460	1100	200	1414	1160	826	32	16

Раздел №4. Осевые вентиляторы

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО-40-150

Аэродинамические характеристики

