




ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЗП 00-07

Типовая серия 5.904-51

Зонты применяются в системах вытяжной вентиляции. Назначение зонтов – предотвращение попадания атмосферных осадков в вентиляционные шахты. Размеры зонта выбираются по таблице в зависимости от поперечного сечения вентиляционной шахты. Изготовление зонтов предусматривается по конфигурации колпака – круглые и прямоугольные. Все присоединительные размеры соответствуют нормализованному ряду воздуховодов и присоединительным размерам узлов прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий.

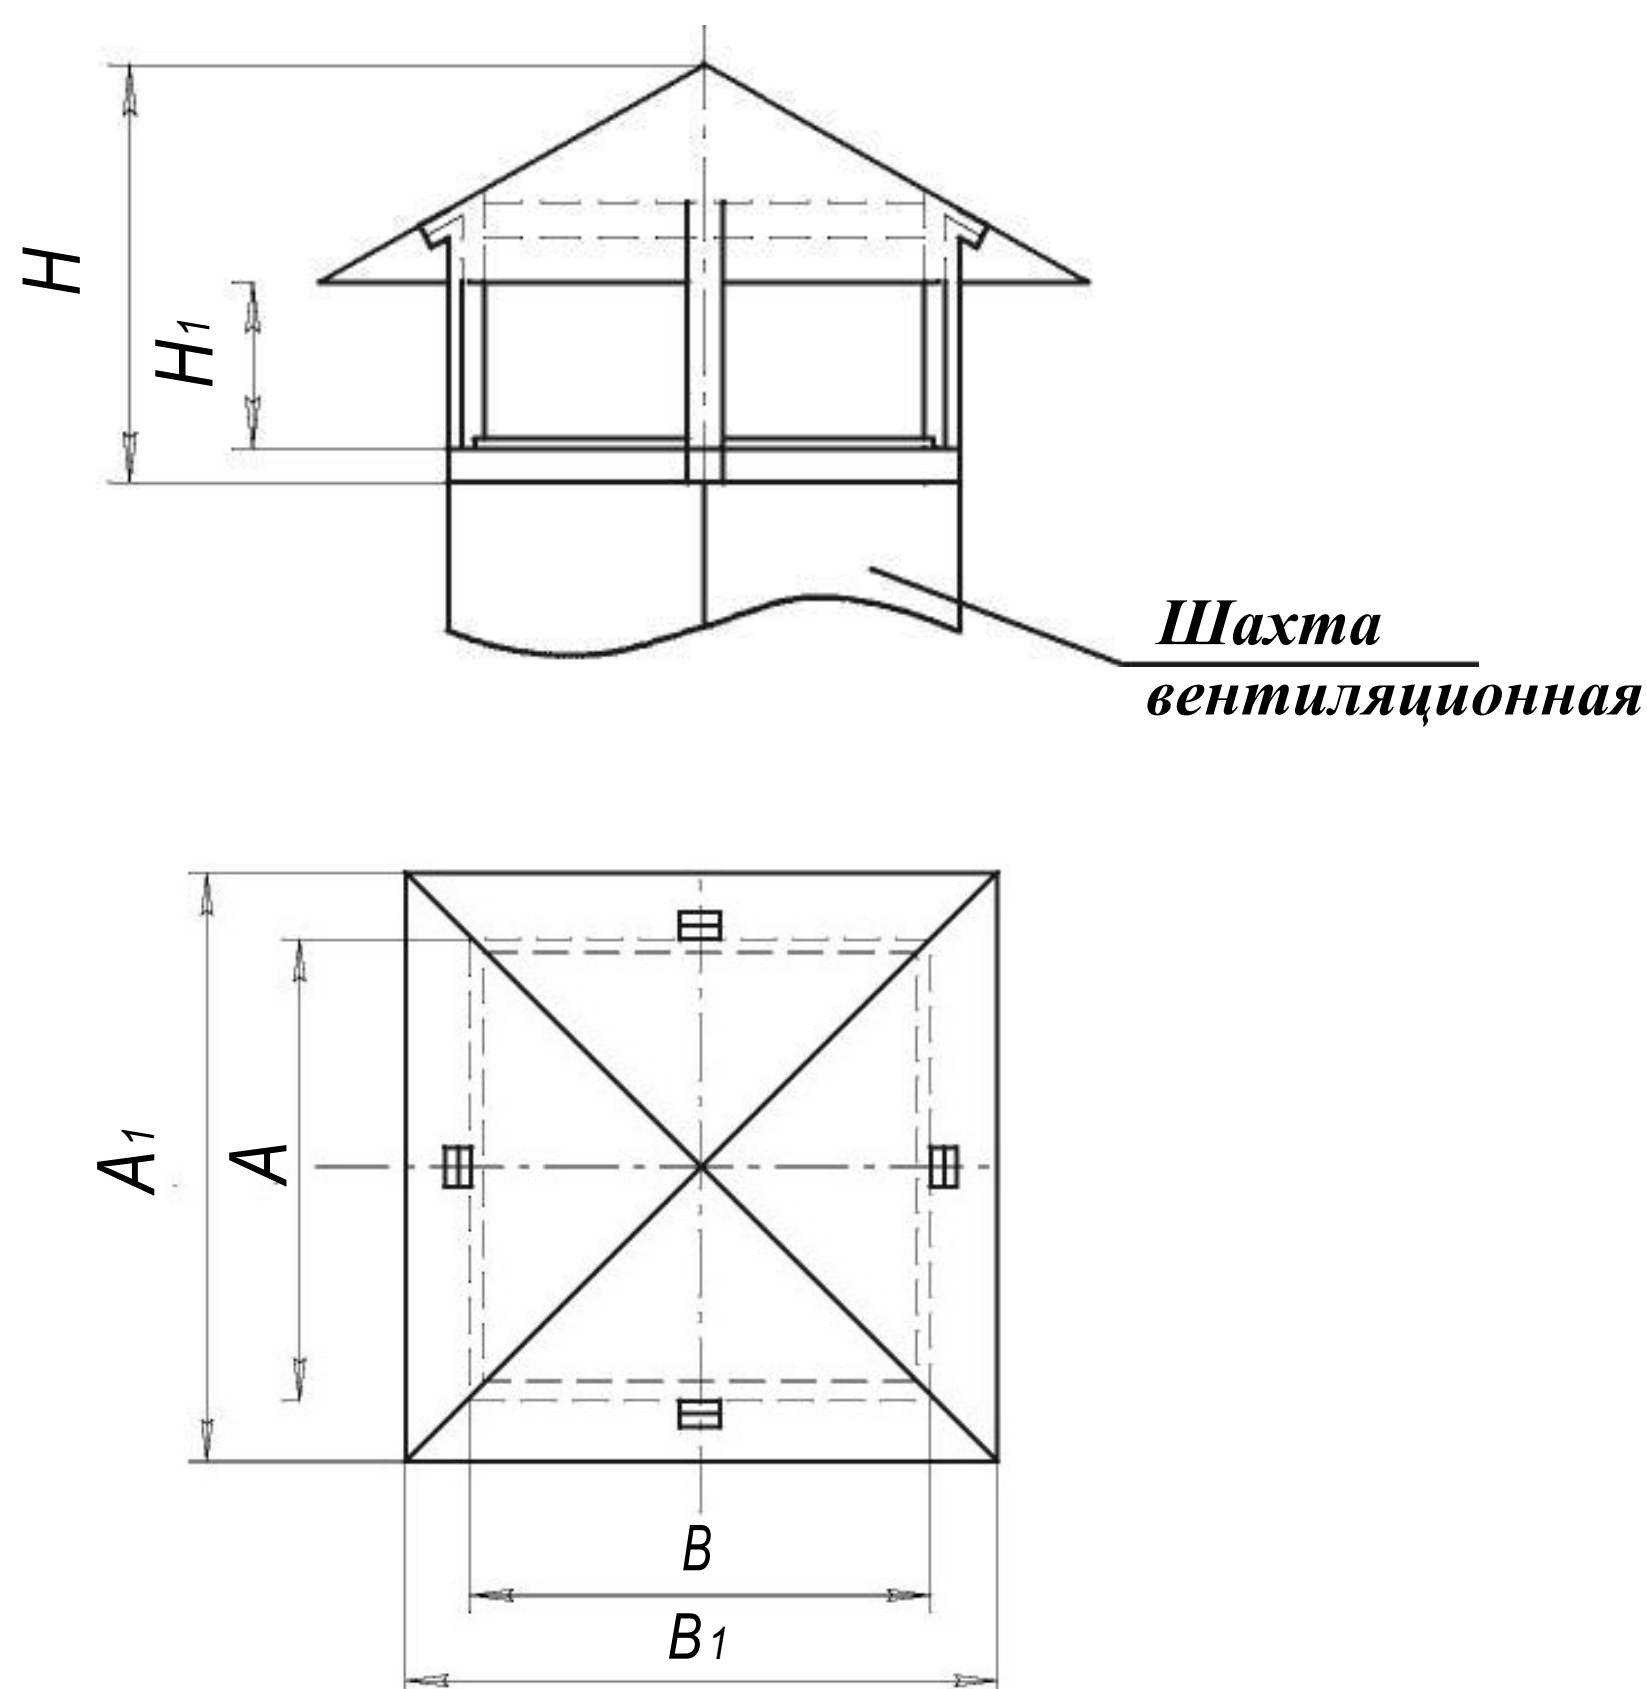

Обозначение	Размеры, мм				Кол-во полок	Масса, кг
	A x B	A ₁ x B ₁	H	H ₁	шт	
ЗП-00	250x250	450x450	240	150	4	4,5
-01	400x400	720x720	375	250	4	8,7
-02	500x500	900x900	400	250	4	12,0
-03	800x800	1440x1440	763	538	6	31,5
-04	1000x1000	1800x1800	811		8	58,6
-06	500x800	900x1440	930	638	6	27,0
-07	800x1440	1440x1800	995		6	53,5